

ÉTAPE 1 : Connexion à un réseau

Ce guide de démarrage rapide porte sur les connexions réseau les plus courantes. Si votre réseau exige une configuration additionnelle, consultez les instructions du Guide de l'utilisateur pour savoir comment configurer manuellement les paramètres réseau. En cas de problèmes durant l'installation, consultez la section « Dépannage » à la page 76 du Guide de l'utilisateur.

Déterminez si vous allez utiliser une connexion réseau Ethernet câblée ou une connexion réseau sans fil. Suivez ensuite les instructions à la section suivante appropriée.







Au fil des étapes d'installation, utilisez le bouton **TUNE** pour naviguer dans les menus et choisir les éléments du menu en surbrillance. Tournez le bouton **TUNE** pour parcourir les menus et mettre les éléments de menu en surbrillance et appuyez sur le bouton **TUNE** pour choisir un élément en surbrillance.

Pour raccorder un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant réseau

La fonction **Assistant réseau** facilite le raccordement à un réseau sans fil. Cette fonction recherche les réseaux sans fil disponibles et affiche la liste des réseaux sans fil trouvés. Vous n'avez qu'à choisir le vôtre, à entrer la clé (mot de passe) si votre réseau sans fil est sécurisé, la radio se connecte alors à votre réseau sans fil.

Pour raccorder à un réseau sans fil :

- Branchez la radio dans une prise de courant c.a.
- Allumez la radio SIRIUS Internet TTR1 en appuyant sur le bouton **Power**. L'écran **Network settings** apparaît pendant que la radio recherche les réseaux sans fil. Une fois terminé, l'écran **SSID** affiche la liste des réseaux sans fil trouvés.
- Choisissez votre réseau sans fil dans la liste.
- Si vous choisissez un réseau non sécurisé, la radio vous raccorde au réseau. Si vous réussissez, l'écran **Connected** apparaît et la radio se connecte au réseau sans fil. Passez à l'étape 2.
- Si vous choisissez un réseau sécurisé, vous devez entrer la clé (mot de passe). Vérifiez auprès de votre administrateur réseau ou la personne qui a installé votre réseau sans fil si vous ne connaissez pas la clé.
- Entrez votre clé. Rappelez-vous que la clé est sensible à la casse.
- Une fois la clé entrée, la radio tente de se connecter au réseau. Si vous réussissez, l'écran **Connected** apparaît et la radio se connecte au réseau sans fil. Si vous avez entré la mauvaise clé, l'écran **Incorrect key** apparaît et vous devez entrer la clé de nouveau.
- Quand l'écran SIRIUS est affiché, passez à l'étape 2 et entrez l'information de votre compte SIRIUS.









Connexion à un réseau (suite)


Pour raccorder un réseau câblé à l'aide de l'Assistant réseau

Pour raccorder à votre réseau à l'aide d'une connexion câblée :

- À l'arrière de la radio, retirez le couvercle du logement et branchez un câble Ethernet dans la prise Ethernet sur le côté gauche du logement. Remettez le couvercle du logement en place.
- Raccordez l'autre extrémité du câble Ethernet à votre réseau câblé.
- Branchez la radio dans une prise de courant c.a.
- Allumez la radio SIRIUS TTR1 en appuyant sur le bouton **Power**. Attendez que la radio ait terminé d'explorer les réseaux sans fil disponibles.
- Choisissez **[Wired]**.
- La radio tente de se connecter à votre réseau. L'écran **Connected** apparaît si la radio parvient à se connecter à votre réseau. Si **Waiting for Ethernet** est affiché, vérifiez la connexion du câble Ethernet et la configuration du réseau.
- Quand l'écran SIRIUS est affiché, passez à l'étape 2 et entrez l'information de votre compte SIRIUS.



L'écran principal

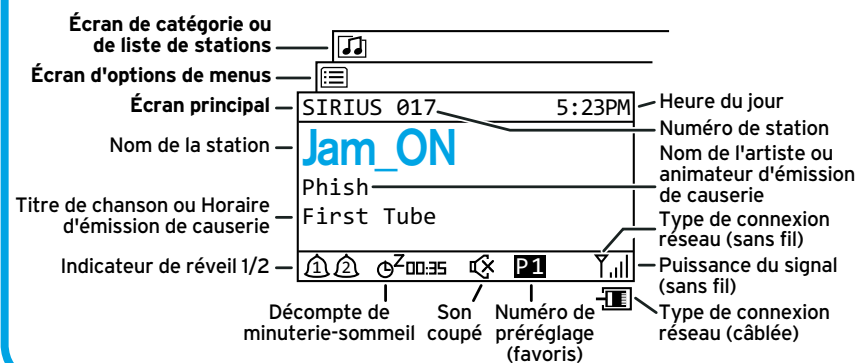









ÉTAPE 2 : Entrez l'information de votre compte SIRIUS

Vous devez être abonné au service de SIRIUS Radio Satellite pour utiliser la radio Internet SIRIUS TTR1. Allez à www.sirius.ca ou appelez au 1-888-539-7474 pour vous abonner et obtenir votre code utilisateur et votre mot de passe.


Si vous êtes déjà abonné à SIRIUS, mais ne possédez pas de code utilisateur et de mot de passe de service en ligne, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-539-SIRIUS (7474).

Pour entrer l'information de votre compte :


- l'écran **SIRIUS**, sélectionnez **SIRIUS Setup**.
- Choisissez **User name**. Rappelez-vous que le code utilisateur est sensible à la casse. Entrez votre code utilisateur de radio Internet SIRIUS Premium et sélectionnez **OK**.
- La radio vous demande alors d'entrer votre mot de passe. Rappelez-vous que le mot de passe est sensible à la casse. Entrez votre mot de passe et sélectionnez **OK**.
- La radio tente de se connecter au service de radio Internet SIRIUS. L'écran **Login failed** apparaît si le code utilisateur et le mot de passe que vous avez entré sont incorrects. Vous devez alors entrer de nouveau les bons code utilisateur et mot de passe.
- L'écran **Category Tune** apparaît une fois le service de radio Internet SIRIUS correctement sélectionné. Appuyez sur le bouton **TUNE** pour sélectionner **All channels**.
- À l'écran **All channels**, tournez le bouton **TUNE** pour parcourir tous les choix de station et mettre en surbrillance la station que vous voulez écouter. Appuyez sur le bouton **TUNE**.
- L'écran par défaut **Connecting** apparaît quand vous raccordez le service de radio Internet SIRIUS. Une fois la connexion établie, l'écran **Buffering...** apparaît pendant que l'information de station est acheminée à la radio.
- Une fois la station chargée, l'écran principal apparaît et vous devriez entendre le son.



Ce que contient la boîte ?

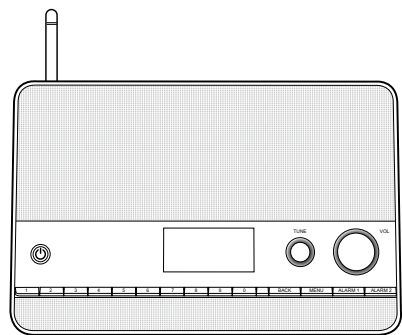

Radio SIRIUS Internet TTR1



Télécommande

Fonctions de la Radio SIRIUS Internet TTR1

Bouton Power
Permet d'allumer et d'éteindre la radio.

Bouton TUNE (multifonction)
Tournez le bouton à l'écran par défaut pour afficher l'écran de syntonisation de catégorie ; enfoncez le bouton à l'écran par défaut pour afficher l'écran de syntonisation directe ; tournez le bouton dans un menu ou l'écran d'entrée utilisateur pour parcourir les menus et les choix ; enfoncez le bouton dans un menu ou l'écran d'entrée utilisateur pour choisir un élément en surbrillance ; maintenez le bouton enfoncé pour afficher le menu **Contrôle parental**.

Bouton VOL (Volume)
Permet de monter ou baisser le volume ; coupe aussi le son.


Bouton MENU
Appuyez pour choisir ou quitter une catégorie et syntoniser une station, accéder aux fonctions et aux options de configuration.

Boutons ALARM 1 / ALARM 2
Permettent d'activer et de désactiver le réveil ; maintenez-les enfoncés pour afficher les réglages de réveil.

Bouton de Sieste/minuterie-sommeil
Fait taire la sonnerie ou règle la minuterie-sommeil, pendant 5, 10, 15, 30, 45 ou 60 minutes.

Boutons numériques 0 à 9
Permettent de régler et sélectionner les stations pré-réglées ou d'entrer directement les numéros de station.

Bouton BACK
Appuyez pour retourner à l'écran précédent.



Prise casque

Prise Aux In

Antenne sans fil

Prise Ethernet câblée

Prise Line Out

Logement arrière



Guide de démarrage rapide

Radio Internet de table

SIRIUS Customer Care
1-888-539-7474

sirius.ca

Sirius Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7

© 2010 Sirius Canada Inc.

TTRIC F QSG 081310a