

1 Choisissez un emplacement pour votre radio et installez celle-ci

Avant de commencer, ayez le guide de l'utilisateur de votre radio satellite à portée de la main car nous vous suggérerons de la consulter à quelques occasions. **Si vous ne disposez pas du guide de l'utilisateur, allez à www.siriusxm.ca.**

Vous pouvez utiliser la fixation pour tableau de bord ou la fixation pour vitre pour votre radio, selon votre véhicule et l'endroit où vous voulez placer votre radio.


MISE EN GARDE ! Assurez-vous que la radio ne se trouve pas dans un endroit où elle peut gêner la visibilité du conducteur ou le déploiement sécuritaire des sacs gonflables. L'emplacement des sacs gonflables est indiqué par les logos « SRS ».

Installer la fixation de tableau de bord :

MISE EN GARDE ! L'adhésif utilisé pour la fixation de tableau de bord peut être difficile à enlever. N'installez pas cette fixation sur des surfaces de cuir (communiquez avec votre concessionnaire automobile si vous ne connaissez pas la surface de votre tableau de bord), et assurez-vous que la température de l'air est d'au moins 60 °F (15 °C) pendant l'installation. S'il ne fait pas au moins 60 °F, allumez la chaufferette du véhicule pour faire monter la température à 60 °F.



A. Trouvez une surface plane pour installer la fixation de tableau de bord. Assurez-vous qu'il y a suffisamment l'espace pour installer le socle pour véhicule PowerConnect+ et la radio.

B. Orientez la fixation de tableau de bord avant de coller celle-ci. Desserrez le bouton et ajustez le pied adhésif en fonction de l'emplacement choisi.

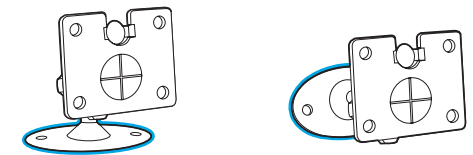

La FIXATION DE TABLEAU DE BORD - Option 1 et la FIXATION DE TABLEAU DE BORD - Option 2 doivent être orientées tel qu'illustré ci-dessus.

La FIXATION DE TABLEAU DE BORD - Option 3 doit être orientée comme illustré ci-dessus.


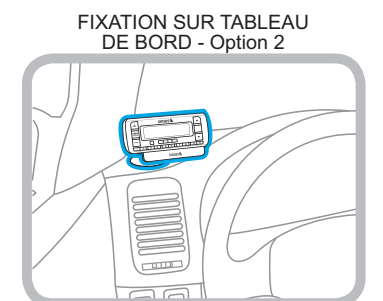
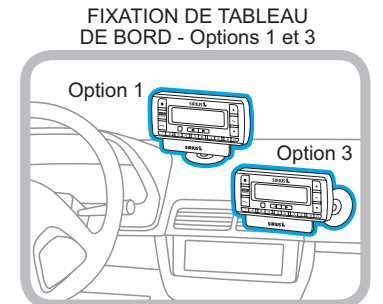


C. Fixez la fixation de tableau de bord au socle pour véhicule PowerConnect+ à l'aide des vis fournies.

D. Nettoyez la surface avec un tampon de préparation d'alcool et laissez sécher complètement.



E. Pelez l'endos de la pellicule adhésive. Positionnez, pressez et maintenez en place la fixation de tableau de bord et le socle pour véhicule PowerConnect+ pendant 30 secondes.

IMPORTANT! Laissez l'adhésif de fixation de tableau de bord sécher pendant au moins 24 heures avant d'utiliser la fixation.

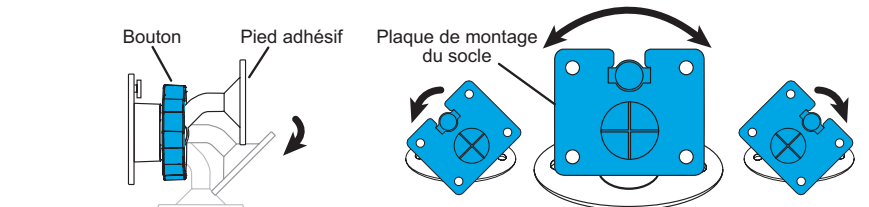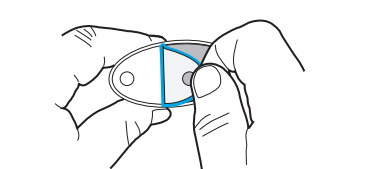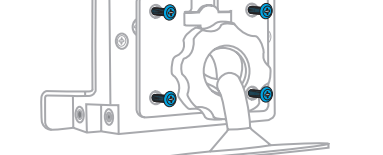

Installer la fixation de vitre :


A. Trouvez un endroit sur le pare-brise pour installer la fixation. Assurez-vous que l'espace permet d'installer le socle pour véhicule PowerConnect+ et la radio, et que ceux-ci ne bloquent pas la vue du conducteur ou le déploiement d'un sac gonflable. (L'emplacement des sacs gonflables est indiqué par les logos « SRS ».)

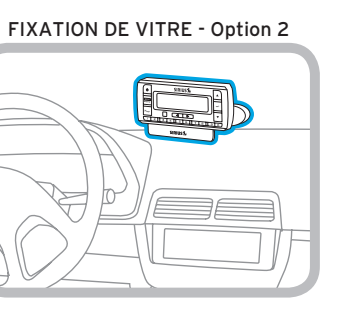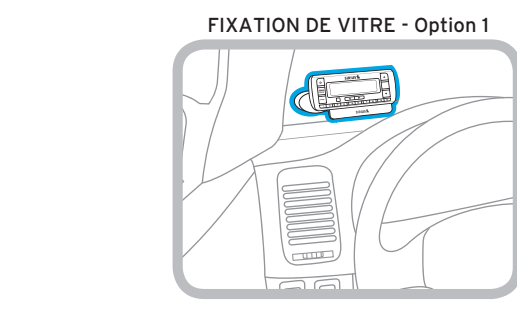

B. Nettoyez la surface avec un tampon de préparation d'alcool et laissez sécher complètement.



C. Fixez la fixation de vitre au socle pour véhicule PowerConnect+ à l'aide des vis fournies.

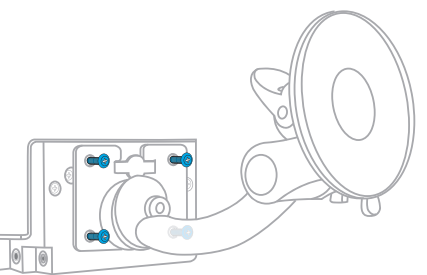


F. La plaque de montage du socle peut être inclinée dans différentes directions. Ajustez-la selon les particularités de votre véhicule. Quand le socle est correctement orienté, serrez le bouton.


IMPORTANT! Pour plus de clarté, les illustrations qui suivent ne montrent pas le socle fixé à la fixation. Cependant, le socle devrait déjà être fixé tel qu'indiqué à l'étape 3.

IMPORTANT! Pour plus de clarté, les illustrations qui suivent ne montrent pas le socle fixé à la fixation. Cependant, le socle devrait déjà être fixé tel qu'indiqué à l'étape 3.

D. Maintenez la fixation pressée contre le pare-brise. Abaissez ensuite complètement le levier pour fixer la fixation de vitre au pare-brise.

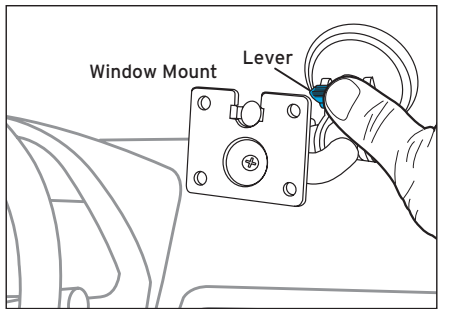

E. Desserrez le bouton de la fixation de vitre pour ajuster la hauteur de la radio pour assurer la meilleure vue possible. Quand la hauteur est appropriée, serrez le bouton. La plaque de montage du socle peut pivoter à gauche ou à droite, et peut être ajustée en haut ou en bas, afin que le conducteur ait une vue optimale de la radio.

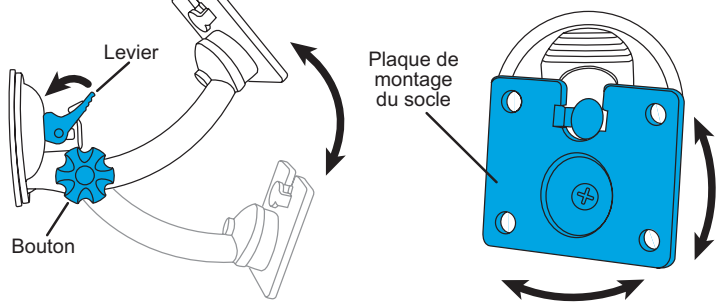


2 Installer l'antenne à fixation magnétique

A. Choisissez le meilleur endroit pour votre antenne à fixation magnétique, compte tenu du type de votre véhicule. Consultez les conseils sur le placement de l'antenne et les mises en garde dans le guide de l'utilisateur commençant à la page 18.

- **SBerline ou coupé :** Nous recommandons de fixer l'antenne au-dessus du pare-brise ou de la lunette arrière.
- **Camion pick-up :** Nous recommandons de fixer l'antenne au-dessus du pare-brise.
- **Décapotable :** Nous recommandons de fixer l'antenne sur le bord avant du coffre arrière.
- **VUS :** Nous recommandons de fixer l'antenne à l'arrière du toit.


MISE EN GARDE ! ARRÊTEZ et lisez les instructions détaillées dans le guide de l'utilisateur pour tous les types de véhicules – ou demandez l'aide d'une personne qui connaît les voitures – si vous avez des doutes. Vous pourriez accidentellement endommager votre véhicule.

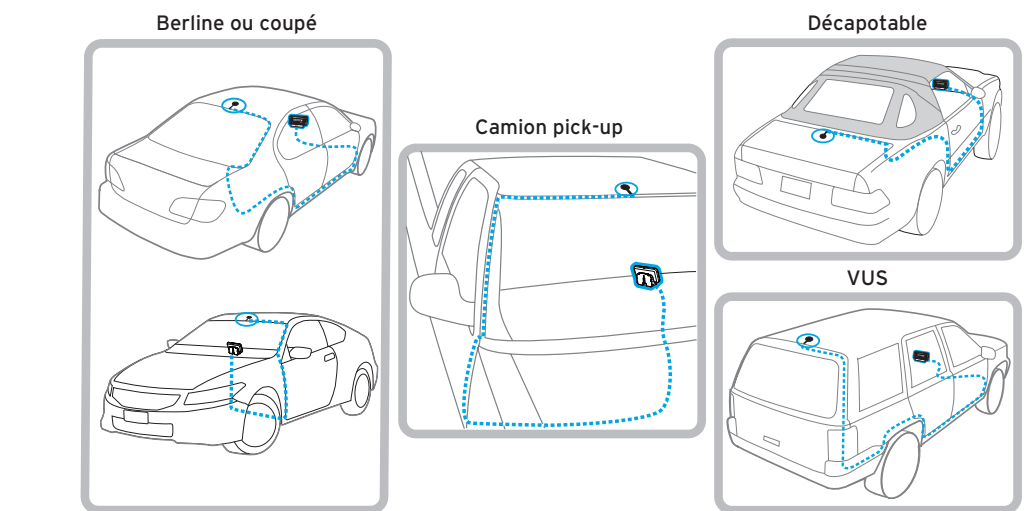

Fixez la queue en caoutchouc à l'antenne à fixation magnétique et enfoncez le câble d'antenne dans la queue en caoutchouc. La queue en caoutchouc aide à positionner l'antenne à la distance appropriée de 3 po par rapport au bord du toit ou du couvercle du coffre arrière.

Nettoyez la surface de l'emplacement choisi avec un tampon de préparation d'alcool et laissez sécher complètement. Pelez l'endos protecteur des bandes adhésives et pressez la queue en caoutchouc fermement en place sur le véhicule pendant 30 secondes. À la température ambiante (68 °F), l'adhérence maximale survient généralement après 72 heures. Pendant cette période, évitez de laver le véhicule et de toucher l'antenne et la queue en caoutchouc.

Acheminez le câble d'antenne sous la moulure de caoutchouc qui entoure le pare-brise et dans le joint autour du coffre arrière ou de la portière. Pour

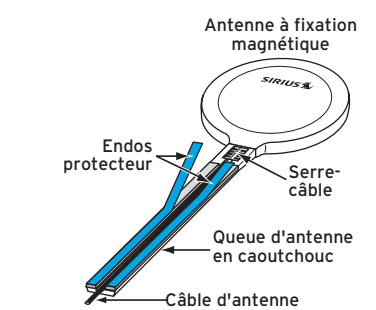

une décapotable, le câble doit être acheminé directement dans le coffre arrière.

ASTUCE ! Utilisez un outil comme un couteau à mastic de plastique, une carte de crédit, un couteau de plastique ou un outil émoussé semblable pour vous aider à dissimuler les câbles le long de la garniture du pare-brise et de la garniture intérieure.

Dissimulez le câble de l'antenne à fixation magnétique à l'intérieur du véhicule

Le meilleur endroit pour dissimuler le câble de l'antenne à fixation magnétique dépend du type de votre véhicule.

Si l'antenne est fixée à l'arrière du véhicule, il est généralement plus simple d'acheminer le câble de l'arrière vers l'avant jusqu'à la radio en acheminant le long de la garniture intérieure où elle rejoint la carpe, et en enfonçant doucement le câble derrière les bords de la garniture. Sortez le câble de la garniture et acheminez-le sous la carpe jusqu'au tableau de bord.


Si l'antenne est fixée à l'avant du véhicule, introduisez le câble dans le joint d'étanchéité autour de la portière jusqu'au bas de l'ouverture de la portière. Sortez le câble du joint et acheminez-le sous la carpe jusqu'au tableau de bord.

Enroulez le surplus de câble dans un endroit dissimulé, comme sous la carpe, en l'éloignant des pédales ou des commandes du véhicule. Fixez le surplus de câble avec des serre-câbles.

Branchez l'antenne dans la prise ANT argent sur le côté droit du socle.

ASTUCE ! Gardez l'intérieur du véhicule au sec. Évitez d'endommager ou de compromettre les joints de la vitre, de la portière et du coffre arrière pendant que vous acheminez le câble.


ASTUCE ! Si vous avez besoin d'aide, consultez les instructions détaillées d'acheminement du câble d'antenne pour votre type de véhicule dans le guide de l'utilisateur commençant à la page 25.

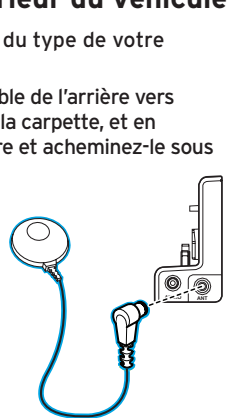

3 Branchez l'adaptateur PowerConnect+ et le socle


Raccordez l'adaptateur d'alimentation PowerConnect+

Insérez l'adaptateur d'alimentation PowerConnect+ dans l'allume-cigare ou la douille de l'adaptateur d'alimentation. Branchez-le ensuite dans la prise PWR rouge sur le côté gauche du socle. Utilisez seulement l'adaptateur d'alimentation PowerConnect+.

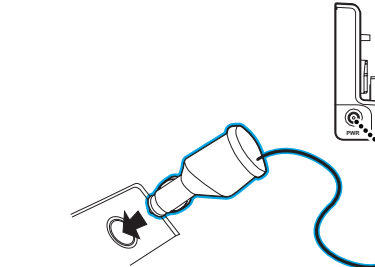

Placez votre radio dans le socle pour véhicule PowerConnect+


Placez la radio dans le socle pour véhicule PowerConnect+ et alignez la radio à l'arrière du socle de sorte que les rails du socle reposent dans les fentes de montage à l'arrière de la radio. Glissez la radio jusqu'au fond du socle et assurez-vous qu'elle est solidement en place. Appuyez sur le bouton Power pour allumer la radio.

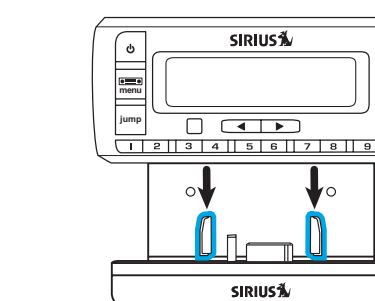


4 Raccordez l'audio au système stéréo du véhicule

Raccordez votre radio pour écouter le son par le système stéréo ou la radio FM de votre véhicule par les options suivantes :

- **Meilleur :** Utilisez le **câble Aux In** inclus si le système stéréo du véhicule possède une entrée auxiliaire. Branchez une extrémité du câble dans la prise **AUDIO verte** sur le côté droit du socle pour véhicule **PowerConnect+** et l'autre extrémité dans la prise d'entrée auxiliaire du système stéréo du véhicule. Programmez le système stéréo pour écouter le son de la source auxiliaire.

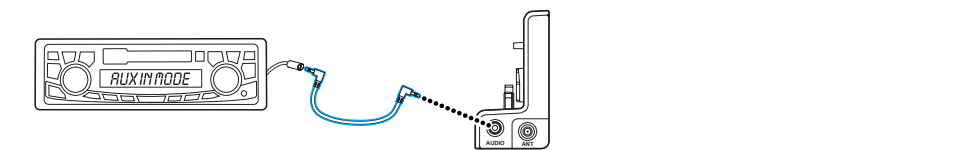

- **Mieux :** Utilisez un adaptateur-cassette si le véhicule dispose d'un lecteur de cassette intégré. Les adaptateurs-cassettes sont vendus séparément. Branchez l'adaptateur-cassette dans la prise **AUDIO verte** sur le côté droit du socle pour véhicule **PowerConnect+**. Insérez l'adaptateur-cassette dans le lecteur de cassette du véhicule. Programmez le système stéréo pour écouter le son du lecteur de cassette.

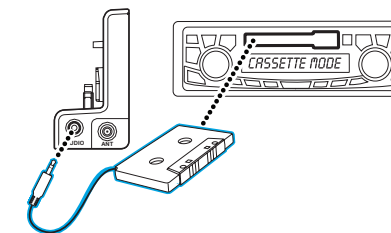

- **Bon :** Utilisez la fonction **PowerConnect+** de votre radio. **PowerConnect+** achemine le son à la radio FM du véhicule. Une fois l'étape 4 terminée, vous devrez d'abord trouver une station FM disponible, puis vous assurer que la radio satellite et la radio FM de votre véhicule sont sintonisées à la même station FM disponible. (Étape 5)

- **Meilleur :** Utilisez un **adaptateur FM Direct**. Utilisez un **adaptateur FM Direct** si aucune des trois options de raccordement ci-dessus ne convient à votre véhicule. L'adaptateur FM Direct doit être installé par un installateur professionnel et doit raccorder la radio directement à la radio FM du véhicule.

ASTUCE ! Consultez le guide de l'utilisateur du véhicule pour connaître l'emplacement de la prise d'entrée auxiliaire, ou consultez votre concessionnaire automobile. Pour en savoir plus sur l'achat d'un adaptateur-cassette ou un adaptateur FM Direct, renseignez-vous auprès du détaillant qui vous a vendu la radio ou allez à www.siriusxm.ca.

Si vous avez raccordé l'audio au moyen du câble AUX In ou d'un adaptateur-cassette, l'installation est terminée. Vous pouvez maintenant profiter de votre radio satellite.

Si vous raccordez l'audio au moyen de **PowerConnect+**, continuez à l'étape 5.

5 PowerConnect+

Sintonisez votre radio et la radio FM du véhicule à la même station FM

A. Trouvez une station FM disponible dans votre région

Une station FM disponible est une station inutilisée par une station de radio FM de la région. Quand vous sintonisez la radio FM à une station disponible, vous devriez entendre des parasites ou un silence - pas de discussion ni de musique. Nous recommandons d'utiliser l'une des méthodes suivantes pour trouver une station FM disponible :

- Utilisez le repereur de stations FM à www.siriusxm.ca. Allez sur le site Web et entrez votre code postal. Le repereur de stations vous suggérera une liste de stations FM disponibles dans votre région. Pour plus de commodité, inscrivez ou imprimez cette liste.
- Sintonisez manuellement vos stations FM locales à la radio FM de votre véhicule. Allumez la radio FM du véhicule. Commencez à 88,1 et utilisez la fonction de sintonisation 'manuelle' de la radio FM du véhicule pour sintoniser chacune des stations FM une à une (88,1 suivie de 88,3, etc.) pour repérer les stations qui ne sont pas utilisées par une station de radio FM locale. Inscrivez chaque station FM qui diffuse seulement des parasites ou aucun son, jusqu'à ce que vous atteigniez 107,9. Après avoir créé votre liste des stations FM disponibles, vous devrez trouver celle qui convient le mieux à votre radio satellite.


2 Sintonisez la radio FM de votre véhicule

- Choisissez la première station FM de votre liste.
- Allumez la radio FM du véhicule (si ce n'est déjà fait) et sintonisez-la à cette station FM.

3 Programmez votre radio pour émettre à la même station FM

- Consultez le guide de l'utilisateur de votre radio satellite et allumez l'émetteur FM de votre radio.
- Consultez de nouveau le guide de l'utilisateur et réglez la radio satellite de manière à émettre à la même station FM utilisable trouvée à l'étape 1.
- Sintonisez maintenant la radio satellite à une station Sirius préférée (ou à la station 184, si la radio n'est pas activée).
- Vous devriez entendre le son Sirius par la radio FM du véhicule. Si la qualité du son est satisfaisante, vous avez terminé ! Vous pouvez maintenant profiter de votre radio satellite.
- Si la station FM sélectionnée ne vous convient pas, essayez les autres stations FM de votre liste jusqu'à ce que vous en trouviez une qui permet d'entendre Sirius clairement. Vous devrez à chaque fois sintoniser la radio FM du véhicule à la station FM, puis programmer la radio pour émettre le signal à la même station FM..

Stations correspondantes




Qualité audio	BON	MIEUX	MEILLEUR
Adaptateur FM Direct (FMDA)	★		
Câble d'entrée Aux	★		
Adaptateur-cassette	★		
PowerConnect+	★		

Socle pour véhicule **PowerConnect+**

Raccordements codés en couleurs

Le socle pour véhicule **PowerConnect+** codé en couleurs facilite le raccordement. Il suffit d'assortir les couleurs aux extrémités du câble aux couleurs du socle pour vous y retrouver.

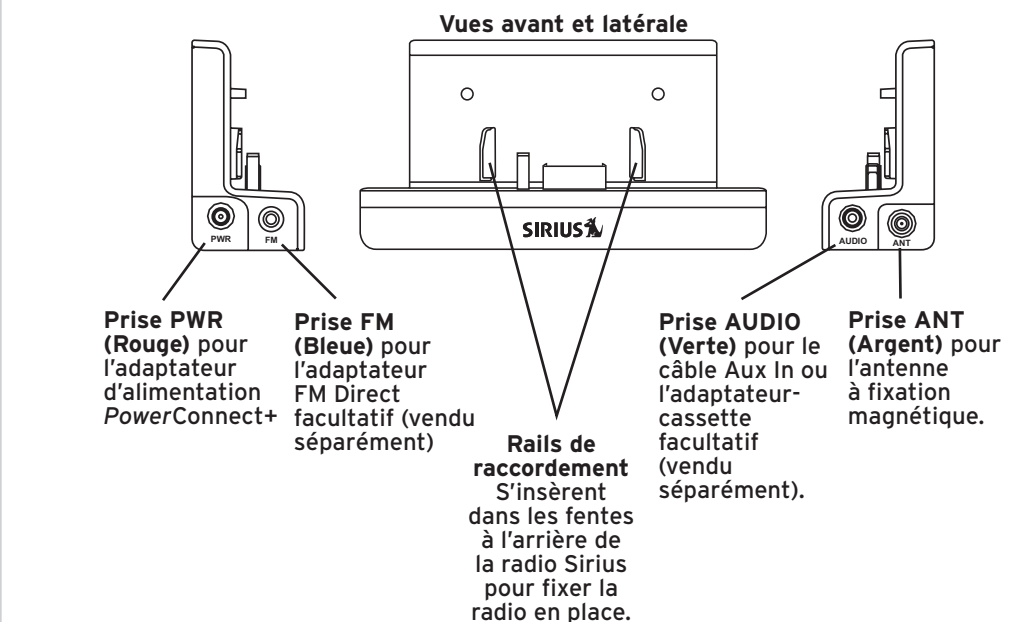

Prise PWR (Rouge) pour l'adaptateur d'alimentation **PowerConnect+**


Prise FM (Bleue) pour l'adaptateur FM Direct facultatif (vendu séparément)

Rails de raccordement S'insèrent dans les fentes à l'arrière de la radio Sirius pour fixer la radio en place.


Prise AUDIO (Verte) pour le câble Aux In ou l'adaptateur-cassette facultatif (vendu séparément).

Prise ANT (Argent) pour l'antenne à fixation magnétique.


Ce que contient la boîte :

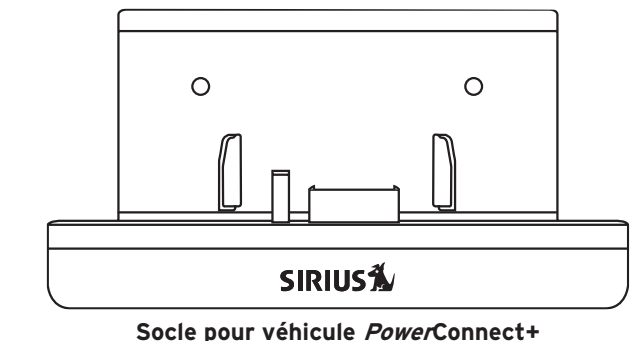


Socle pour véhicule **PowerConnect+**

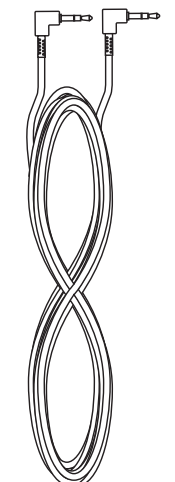


Câble d'entrée Aux

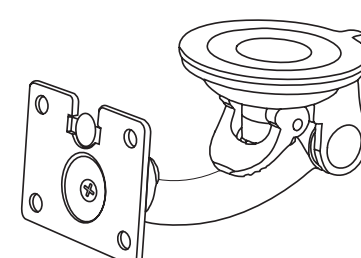


Fixation de vitre



Vis



Installation sur tableau de bord

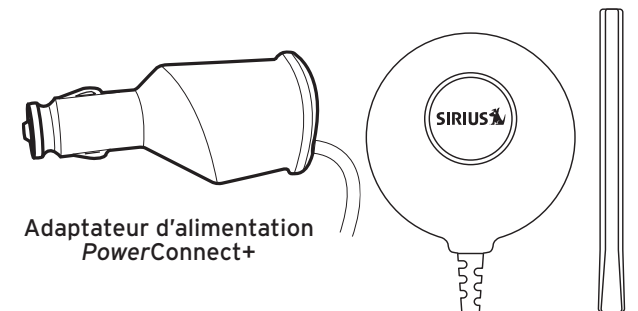

Adaptateur d'alimentation **PowerConnect+**

Antenne à fixation magnétique et queue en caoutchouc



Tampons de préparation d'alcool



Guide de démarrage rapide

Trousse pour Véhicule pour les radios Sirius

www.siriusxm.ca

Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7
1-888-539-Sirius (7474)

© 2012 Sirius XM Canada Inc.
Sirius Vehicle Dock QSG F 121004a