

**Bulletin technique**  
**Date incorrecte affichée aux radios SL10 et SL 100 de SIRIUS**  
**Le 18 janvier 2008**

Depuis le 1er janvier 2008, les radios Stiletto 10 et Stiletto 100 affichent une date incorrecte en raison d'une erreur de calcul des jours en 2008 – année bissextile. Ce problème n'influe pas sur le rendement de la plupart des fonctions. Cependant, les abonnés qui utilisent la fonction d'enregistrement programmé constateront que les enregistrements programmés surviennent un jour avant la date réelle de diffusion.

Une mise à jour logicielle a été affichée sur notre site Web pour corriger ce problème. Cette mise à jour est disponible pour toutes les radios Stiletto 100 et Stiletto 10 par My Sirius Studio ou téléchargement WiFi automatique.

### **Mise à jour sur WiFi**

Les utilisateurs de la radio Stiletto 100 peuvent recevoir la mise à jour automatiquement sur WiFi en suivant les étapes ci-dessous.

1. Assurez-vous d'être à la portée d'un réseau WiFi accessible.
2. Dans le menu principal, utiliser le cadran média pour atteindre **Internet Radio**.
3. Appuyez sur le bouton **Select** pour communiquer. Si vous vous raccordez pour la première fois, voir la page 41 de votre guide de l'utilisateur pour connaître toutes les instructions.
4. Une fois raccordé, syntonisez simplement votre station préférée et laissez-la jouer pendant plusieurs heures. La mise à jour sera téléchargée automatiquement.
5. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.


### **Mise à jour avec My Sirius Studio**

Les propriétaires d'une radio Stiletto 10 et d'une radio Stiletto 100 qui n'ont pas accès à un réseau WiFi peuvent mettre leur logiciel à jour à l'aide du logiciel My Sirius StudioMC de leur Stiletto.

1. Assurez-vous que votre PC est raccordé à une connexion Internet active.
2. Lancez le logiciel My Sirius Studio<sup>MC</sup> à votre ordinateur.
3. Raccordez la radio SL 10 ou SL 100 à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
4. Dans My SIRIUS Studio, allez à **File → Device Settings → Check for Software Update**.
5. Cliquez sur « Update Software » pour télécharger l'ensemble complet de mises à jour logicielles et micrologicielles Stiletto.
6. Suivez les instructions qui apparaissent dans votre logiciel **My SIRIUS Studio** pour effectuer les mises à jour.

### **Vérifier la version de micrologiciel mise à jour à la radio Stiletto**

Pour déterminer si la radio Stiletto utilise la version à jour, sélectionnez **Home → Settings → Device → Device Info**. Les versions Stiletto 1.1 sont comme suit :

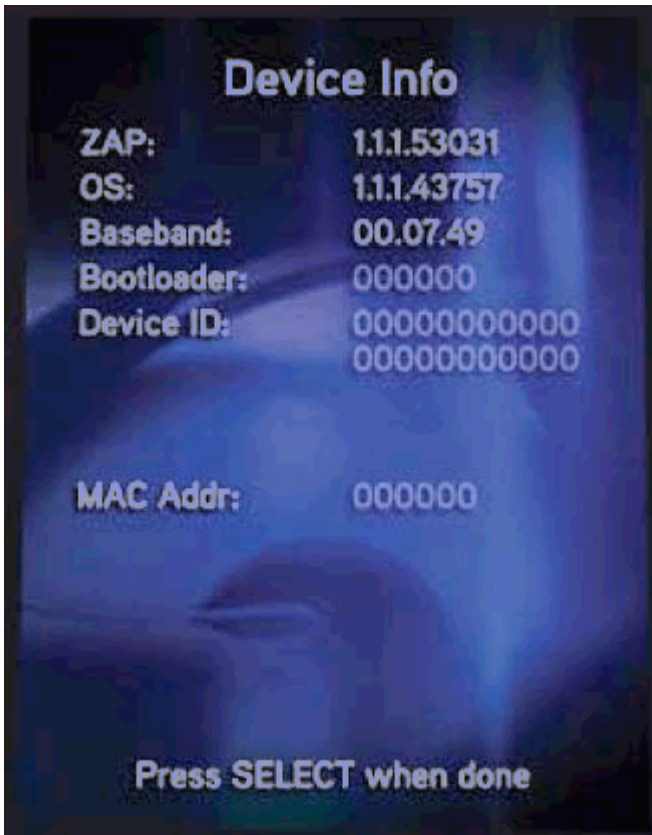

Stiletto 10



Si vous avez d'autres questions concernant votre Stiletto ou le service SIRIUS, veuillez consulter les manuels des produits. Vous pouvez aussi communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-539-7474, de 7 h à 1 h HNE, 7 jours sur 7, ou par courriel.