

## Options d'abonnement

La radio Lynx permet de vous raccorder à la radio satellite SiriusXM, à la radio Internet SiriusXM, ou aux deux. En vous raccordant aux deux services, vous découvrez l'expérience complète et pouvez accéder à toutes les fonctions de la radio Lynx. Que vous soyez à la maison, dans votre véhicule\*, en promenade ou en jogging, ou à portée d'un réseau Wi-Fi®, vous disposerez toujours du contenu varié de SiriusXM.

**La radio Internet SiriusXM** permet d'écouter SiriusXM au moyen d'une connexion Wi-Fi à la maison, au bureau ou partout où une connexion existe. Écoutez la radio Internet en direct, ou écoutez des émissions sur demande déjà diffusés à SiriusXM. Quand vous activez votre abonnement à la radio Internet SiriusXM, vous créez les références (code utilisateur et mot de passe) qui permettront à la radio Lynx de se connecter et de recevoir le service. Vous pouvez aussi utiliser vos références pour écouter la radio Internet SiriusXM à votre ordinateur ou un autre appareil compatible.

**La radio satellite SiriusXM** ajoute d'excitantes fonctions comme les reprises radio, qui sauvegardent la musique de vos stations préférées pour vous permettre de l'écouter n'importe où, en tout temps. Une autre merveilleuse fonction, Tune Start (départ de chanson), permet de faire jouer la chanson ou l'émission en cours à partir du début quand vous syntonisez l'une de vos stations préférées. Utilisez la fonction d'enregistrement pour enregistrer vos stations ou émissions préférées pour les écouter n'importe où, en tout temps. Programmez vos enregistrements d'émissions à venir, ou pour enregistrer une station à une date et à une heure précises. Les amateurs de sports apprécieront les alertes de match de leurs équipes préférées ; ils pourront ainsi suivre l'action dès le début du match. Tapez simplement pour écouter le match. Si vous écoutez la radio dans votre véhicule,\* vous disposerez de la radio satellite en direct où que vous alliez dans la zone de couverture.

Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner aux deux services en même temps en appelant au **1-877-438-9677**.



Pour écouter la radio satellite dans le véhicule, vous devez vous procurer la trousse pour véhicule LVI.



## Installez le socle pour la maison et la radio, et raccordez un appareil audio

Choisissez un endroit à proximité de votre chaîne stéréo ou de vos haut-parleurs alimentés pour installer le socle pour la maison Lynx de SiriusXM. L'emplacement doit être facilement accessible et assurer la bonne visibilité de l'afficheur et ne doit pas exposer l'appareil directement au soleil, ce qui réduira la visibilité de l'écran.

- Branchez l'adaptateur d'alimentation pour la maison dans la prise **POWER rouge** à l'arrière du socle et dans une prise de courant.
- Pour profiter de l'expérience complète Lynx de SiriusXM, vous devrez brancher l'antenne intérieure/extérieure pour la maison dans la prise **ANT argent** à l'arrière du socle.
- Placez la radio Lynx sur le socle et appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **Power** sur le dessus de la radio Lynx pour allumer celle-ci.
- La radio Lynx se connectera automatiquement au socle par **Bluetooth®**. Le voyant **Bluetooth** clignotera pendant la connexion et demeurera fixe une fois la connexion établie. Si pour une raison ou une autre, la radio Lynx ne se connecte pas au socle, lisez la section « Connexions **Bluetooth** » pour savoir comment connecter la radio manuellement au socle.




Une fois la connexion établie, vous pouvez retirer la radio Lynx du socle et l'apporter avec vous.\*\* La radio Lynx doit reposer sur le socle pour écouter la radio satellite ou utiliser la télécommande.

Le socle pour la maison Lynx de SiriusXM peut être raccordé à votre chaîne stéréo ou à un semble de haut-parleurs alimentés.


### Pour raccorder le socle pour la maison Lynx de SiriusXM à votre chaîne stéréo :

- Utilisez le câble audio stéréo fourni pour raccorder la prise simple à la prise **AUDIO verte** à l'arrière du socle.
- Branchez les prises audio stéréo blanche de gauche et rouge de droite du câble audio stéréo dans les entrées disponibles autres que PHONO de la chaîne stéréo. (Si vos entrées stéréo sont marquées en rouge et en noir, branchez la prise blanche dans l'entrée noire.)
- Allumez la chaîne stéréo et programmez l'entrée de votre chaîne stéréo à l'entrée raccordée, comme la connexion AUX In ou LINE In.

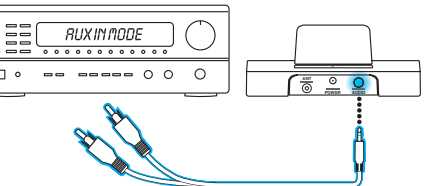

### Pour raccorder le socle pour la maison Lynx de SiriusXM à des haut-parleurs alimentés :

- Raccordez les haut-parleurs alimentés à la prise **AUDIO verte** à l'arrière du socle.
- Branchez les haut-parleurs alimentés dans une prise de courant murale.
- Mettez les haut-parleurs alimentés en marche.

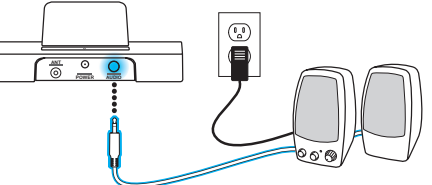



## Connexions Bluetooth


Le socle pour la maison Lynx de SiriusXM comprend la fonction **Bluetooth** et permet de réaliser une connexion audio stéréo sans fil avec la radio Lynx. Vous pouvez ainsi retirer la radio Lynx du socle et l'apporter avec vous et l'utiliser jusqu'à 30 pieds du socle.\*\* (Pour écouter la radio satellite ou utiliser la télécommande, la radio Lynx doit être placée sur le socle.)

Vous pouvez aussi utiliser la fonction **Bluetooth** pour raccorder la radio Lynx à un appareil à diffusion en continu audio stéréo **Bluetooth** qui utilise le profil A2DP, comme un casque d'écoute, des écouteurs, des haut-parleurs, etc.

### Pour connecter automatiquement la radio Lynx au socle pour la maison Lynx de SiriusXM :




Vous pouvez connecter votre radio Lynx et le socle pour la maison Lynx de SiriusXM en toute simplicité. La radio Lynx est automatiquement connectée dès que vous la placez sur le socle.

- Placer la radio Lynx sur le socle. La fonction **Bluetooth** de la radio Lynx doit être activée. (Tapez sur **Home** , tapez sur **>**, tapez sur **Connect** , tapez sur **Bluetooth On/Off** pour l'activer.)
- Le voyant **Bluetooth** du socle clignotera rapidement 3 fois, puis restera allumé pour indiquer que la radio Lynx est connectée.







### Pour reconnecter la radio Lynx au socle pour la maison Lynx de SiriusXM :

Il existe deux façons de reconnecter la radio Lynx au socle quand la radio n'y repose pas :

- Tapez sur le bouton **Bluetooth**  du socle.
- Tapez sur **Home** , tapez sur **>**, tapez sur **Connect** , et tapez sur le nom **SiriusXM Lynx Home Dock** dans la liste.

### Pour apparier et connecter manuellement la radio Lynx au socle pour la maison Lynx de SiriusXM :

- Tapez sur le bouton **Bluetooth**  du socle. Le voyant **Bluetooth** clignotera lentement.
- Sur la radio Lynx, tapez sur **Home** , tapez sur **>**, tapez sur **Connect** .
- Dans le menu **Bluetooth Settings** tapez sur **Bluetooth On/Off** pour activer la fonction si ce n'est déjà fait. Une coche apparaîtra dans la case de droite dès que **Bluetooth** sera activé. Tapez sur **Scan for devices** ; la radio Lynx explorera et affichera les appareils **Bluetooth** disponibles sous **Bluetooth devices**.
- Tapez sur le nom **SiriusXM Lynx Home Dock** dans la liste. La radio Lynx se connectera au socle. Si la connexion réussit, le message **Connected to...** (connecté à...) apparaît sous le nom du socle. Le voyant **Bluetooth** du socle clignotera rapidement 3 fois pendant la connexion, puis restera allumé pour indiquer que la radio Lynx est connectée.




\*\*La distance réelle peut varier selon l'emplacement du socle pour la maison Lynx de SiriusXM et le milieu dans lequel vous utilisez la radio Lynx. Si vous êtes hors de portée pendant plus d'une minute, vous devez rétablir la connexion **Bluetooth**.

## Installez l'antenne intérieure/extérieure pour la maison et abonnez-vous à la radio satellite


Cette étape est facultative et n'est nécessaire que si vous vous abonnez à la radio satellite SiriusXM. L'antenne intérieure/extérieure pour la maison doit être installée de manière à obtenir une vue dégagée du ciel, en direction des satellites dans le ciel du sud.

- Ouvrez l'emballage-coque de l'antenne d'environ la moitié et placez l'antenne dans une fenêtre côté sud. Placez l'antenne sur le seuil de la fenêtre en vous assurant qu'elle fait face au verre et non au cadre. Rien à l'extérieur de la fenêtre ne doit bloquer la vue du ciel de l'antenne, comme une maison, un immeuble, des arbres ou des buissons.

Vous ignorez où se trouve le sud ? Pensez à l'endroit où le soleil se lève (à l'est) et se couche (à l'ouest). Placez-vous ensuite de manière que l'est soit à votre gauche et le sud sera devant vous. Y a-t-il une fenêtre dans cette direction ? Placez l'antenne dans cette fenêtre.

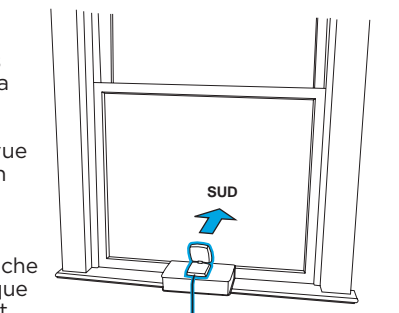

- La radio Lynx vérifiera la puissance du signal. Si **Signal Found** est affiché, tapez sur **Continue** pour faire la vérification audio. Si la radio Lynx affiche **No Signal/Check Antenna**, placez l'antenne dans une autre fenêtre côté sud et tapez sur **>** pour vérifier de nouveau la puissance du signal.



Si vous ne parvenez pas à trouver un endroit à l'intérieur où l'antenne peut capter le signal, vous devez la placer à l'extérieur, direction sud. Vous pouvez aussi aller à **www.siriusxm.ca** pour en savoir plus et obtenir de l'aide pour installer l'antenne intérieure/extérieure pour la maison.

Si vous avez connecté l'antenne intérieure/extérieure pour la maison, mais ne vous êtes pas encore abonné à la radio satellite SiriusXM, suivez les instructions à l'écran **Activation** pour vous abonner. Vous devrez peut-être éteindre la radio Lynx, puis la rallumer pour afficher l'écran Activation.

- Vous aurez besoin du code de la radio qui se trouve :
  - à l'écran **Activation**
  - à la station O
  - sur une étiquette sous la boîte-cadeau
  - sur l'étiquette à l'intérieur du couvercle arrière de la radio Lynx

Le code de radio ne comporte pas les lettres I, O, S et Fq.


- La radio Lynx doit se trouver sur le socle pour la maison Lynx de SiriusXM et doit afficher l'écran **Activation**. Pour vous abonner :

- Par téléphone** : Appelez au **1-877-438-9677**
- En ligne** : Allez à **www.siriusxm.ca**

- L'activation prend généralement entre 10 et 15 minutes une fois le processus d'abonnement terminé, mais peut prendre jusqu'à une heure. Nous recommandons de laisser la radio Lynx allumée et sur le socle jusqu'à la fin du processus. Une fois que vous vous serez abonné, vous pourrez syntoniser les stations offertes par votre forfait.

Si la radio Lynx dispose d'une connexion Wi-Fi, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné à la radio Internet SiriusXM, la radio Lynx vous demande de programmer la radio Internet. Suivez les instructions si vous souhaitez vous abonner à la radio Internet.

Matériel et abonnement vendus séparément. **Le service sera automatiquement renouvelé pendant d'autres périodes de même durée que le forfait choisi, pour le forfait que vous choisissez jusqu'à ce que vous nous appelez au 1-877-438-9677 pour annuler.** Voir notre contrat de client pour connaître toutes les conditions à **www.siriusxm.ca**. Des frais d'activation, d'autres frais et taxes s'appliquent. Tous les frais et la programmation peuvent être modifiés.

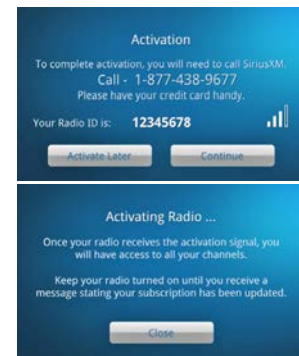

## Fonctions du bouton de télécommande et pile

**Boutons Pause et Replay :**  
**Bouton Pause/Play ►||**  
 Permettent d'effectuer une pause ou de poursuivre l'écoute de la station en cours.

**Bouton Rewind ◀◀ \***  
 Rembobine le contenu pour le réécouter. Tapez pour rembobiner jusqu'au début d'une chanson ou d'un segment d'émission. (Maintenez enfoncé pour rembobiner le contenu sans arrêt.\*\*)

**Bouton Fast-Forward ►► \***  
 Permet de faire avancer le contenu jusqu'à l'écoute en direct de la radio. Tapez pour passer à la chanson ou au segment d'émission suivants. (Maintenez enfoncé pour faire avancer rapidement le contenu sans arrêt.\*\*)

**Nombres 1 à 5**  
 Permettent de choisir la station préférée correspondante dans la page des favoris actuelle à l'écran Now Playing.

**Mute** Coupe le son.

**Direct**  
 Syntonise directement une station par l'entrée du numéro de la station à l'aide des boutons numérotés.

\*Les stations de musique de la radio Internet, de même que les reprises radio, sont limitées à 1 rembobinage et jusqu'à 5 sauts avant par heure (d'autres stations peuvent présenter les mêmes restrictions).

**Remplacement de la pile.**  
 Tournez la télécommande sens dessus dessous et retirez la porte du logement à pile. Il est préférable de retirer la porte du logement en insérant un ongle au centre de l'ouverture entre la porte et l'arrière de la télécommande. Exercez une légère pression pour ouvrir la porte. Remarquez l'orientation de la pile, puis glissez-la hors du logement et remplacez-la par une pile CR2025. Réinstallez le couvercle du logement à pile.

**Bouton Power**  
 Appuyez pendant 3 secondes pour allumer le radio ; maintenez enfoncé pour l'éteindre.

**Syntoniser les stations avant/arrière**  
 Syntonise immédiatement les stations vers l'avant ou l'arrière.

**Jump**  
 Permet de passer à la station que vous écoutez.

**Nombres 6 à 0**  
 Pour choisir une page de stations préférées, ex. : 6=page 1, 7=page 2, etc.

**FM (PowerConnect seulement)** permet de basculer d'un préréglage FM à l'autre. Si aucune station FM n'a été préréglée, permet d'ouvrir l'écran FM Settings.

**Prise ANT** (argent) de l'antenne intérieure/extérieure pour la maison.

**Prise POWER** (rouge) pour l'adaptateur d'alimentation pour la maison.

**Prise AUDIO** (verte) pour la chaîne stéréo ou les haut-parleurs alimentés.

**Bouton Bluetooth**  
 Tapez pour passer en mode de connexion *Bluetooth*. Si *Bluetooth* est connecté, tapez pour vous déconnecter. Si vous étiez déjà connecté, tapez pour vous reconnecter sans placer la radio Lynx sur le socle.

**Voyant Bluetooth** Clignote lentement en mode découverte ; clignote rapidement pendant la connexion ; fixe lorsque connecté.

**Pile**  
**Couvre-pile**  
**Contact de pile**

## Boutons du socle pour la maison Bluetooth et connecteurs

**Vue arrière du socle pour la maison Lynx**

**Vue supérieure du socle pour la maison Lynx**

**Bouton Bluetooth**  
 Tapez pour passer en mode de connexion *Bluetooth*. Si *Bluetooth* est connecté, tapez pour vous déconnecter. Si vous étiez déjà connecté, tapez pour vous reconnecter sans placer la radio Lynx sur le socle.

**Vue latérale du socle pour la maison Lynx**

## Fiche technique

**Système**  
 Alimentation : 5 V c.c., 1,6 A (max)  
 Température de fonctionnement : -4 °F à +122 °F (-20 °C à +50 °C)  
 Sortie audio : 2,0 V eff. (max)

**Socle pour la maison Bluetooth**  
 Dimensions : 4,5 po (largeur) x 2,1 po (hauteur) x 1,9 po (profondeur)  
 115 mm (largeur) x 54 mm (hauteur) x 49 mm (profondeur)  
 Poids : 5,1 oz (145 g)  
 Connecteur audio : 1/8 po (3,5 mm) femelle  
 Connecteur d'antenne : SMB mâle

**Télécommande**  
 Dimensions : 2,2 po (largeur) x 4,2 po (hauteur) x 0,4 po (profondeur)  
 55 mm (largeur) x 105 mm (hauteur) x 10 mm (profondeur)  
 Poids : 1,3 oz (37 g)  
 Pile : CR2025 (3 V)

**Profil Bluetooth**  
 Son stéréo (A2DP)

## Droits d'auteur et marques de commerce

© 2012 Sirius XM Canada inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et logos de stations sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. « NFL » et le design de l'emblème de la NFL sont des marques déposées de la Ligue Nationale de Football. NASCAR® est une marque déposée de la National Association for Stock Car Auto Racing, inc. Les références à la NBA sont la propriété intellectuelle de NBA Properties, Inc. et des membres des équipes respectives de la NBA. © 2012 NBA Properties, Inc. Tous droits réservés. LNH et le logo de la LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue Nationale de hockey. © LNH 2012. Logo de Elvis Radio © EPE Reg. U.S. Pat & TM off. LCF est une marque déposée de la Ligue canadienne de football. Toutes les autres marques de commerce, marques de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reproduits dans cette publication avec leur permission. Tous droits réservés. Abonnement obligatoire vendu séparément. Certaines stations exigent l'abonnement Premier. Abonnements sont soumis au contrat de client disponible à [www.siriusxm.ca](http://www.siriusxm.ca).

## Ce que contient la boîte :

**Socle pour la maison Lynx**

**Télécommande**

**Antenne résidentielle d'intérieur/extérieur**

**Adaptateur d'alimentation pour la maison**

**Câble audio stéréo**

Les instructions d'installation personnelle et les astuces sont fournies pour plus de commodité. Vous devez déterminer si vous possédez les connaissances, les aptitudes et les capacités physiques nécessaires pour correctement effectuer une installation. SiriusXM ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation d'un produit SiriusXM ou d'un tiers. Les garanties de produit SiriusXM ne couvrent pas l'installation, le retrait ni la réinstallation d'un produit.

**Sirius XM Canada Inc.**  
 135 Liberty St. - 4th floor  
 Toronto, Ontario, M6K 1A7  
 1-877-438-9677  
[siriusxm.ca](http://siriusxm.ca)

© 2012 Sirius XM Canada Inc.  
 Lynx HK QSG 120629a



## Trousse pour la maison GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Écoutez votre radio Lynx par le système stéréo de votre véhicule ou des haut-parleurs alimentés

**SiriusXM**